

## Kombidämpfer Silversteam2 P-10110D



- ▶ Kombidämpfer Silversteam P
- ✓ Mit hoher Leistung
- ✓ Bis zu 10 x 1/1 GN



- ▶ Rack-Control
- ✓ Für eine Programmauswahl je Einschub

- ▶ Schnellere Aufheiz- und Wieder-Aufheizzeiten
- ▶ Reduzierte Garzeiten um bis zu 28 %
- ▶ Am besten geeignet für stark gefüllte Garräume

### Beschreibung

Mehr Effizienz und Zeitersparnis mit dem Kombidämpfer Silversteam2 P 10 x 1/1 GN durch das Extra an Power. Voll bestückte Garräume sind dank hoher Leistung und der Rack-Control-Funktion kein Problem. Reduzierte Garzeiten, schnellere Aufheizzeiten und ein einfaches Handling sprechen einfach für sich.

### Features

- Anschlusswert: 17.4 kW | 400 V | 50 Hz
- Geräteanschluss: 3 NAC
- Material Garraum: CNS 18/10
- Format Einschübe: 1/1 GN
- Art der Einschübe: 600 x 400 mm
- Anzahl Einschübe: Quer
- Abstand zwischen den Einschüben: 10
- Funktionen: 74 mm
- Funktionen: Dampferzeugung durch Direkteinspritzung
- Funktionen: Dämpfen
- Funktionen: Delta-T-Garen
- Funktionen: Kombidämpfen
- Funktionen: Niedertemperaturgaren
- Funktionen: Reversierender Motorlauf (Lüfterräder)
- Funktionen: Umluft
- Funktionen: Cooldown in Garphase
- Funktionen: Manuelle Beschwadung



- ▶ Elektronische Steuerung mit 600 Programmen (300 vorinstalliert, 300 programmierbar), je Programm bis zu 9 Garphasen

- ▶ Cooldown in Garphase



- ▶ Doppeltürverglasung, Innentür zur Reinigung einfach zu öffnen

▶ Weiter auf der nächsten Seite

## Kombidämpfer Silversteam2 P-10110D

- Kochmodus: Manuell  
One-Touch Rezeptauswahl  
Rezept-Tuner
- Rack-Control: Ja
- Mit Reinigungssystem: Nein
- Anzahl Garprogramme: 300 vorinstalliert  
300 programmierbar
- Anzahl Garphasen: 9
- Temperaturbereich: 50 °C bis 300 °C
- Temperaturregelung: in 1 °C-Schritten
- Anzahl Lüfter: 3
- Lüftergeschwindigkeit: 3 Stufen
- Zeiteinstellung: 0 bis 5999 Minuten
- Dauerbetrieb: Ja
- Kerntemperaturfühler-Anschluss: Front, unten
- USB-Anschluss: Front, unten
- Wrasenabzug: Ja
- Wasseranschluss: 3/4"
- Innenbeleuchtung: Ja
- LED-Anzeige: Beschwadung  
Delta-T-Garen  
Garphasen  
Kerntemperatur  
Lüftergeschwindigkeit  
Programm  
Temperatur  
Zeit
- Steuerung: Touch
- Kontrollleuchte: -
- Serie: Silversteam2
- Betriebsart: Elektro
- Eigenschaften: Abgerundeter Garraum  
Auflageschienen herausnehmbar  
Doppeltürverglasung  
LED-Beleuchtung in der Tür  
Steckdose (500 W) für den Anschluss einer Dunstabzugshaube  
Schnellere Aufheiz- und Wieder-Aufheizzeiten  
Reduzierte Garzeiten um bis zu 28 %  
Am besten geeignet für stark gefüllte Garräume  
Bessere Luftumwälzung durch zusätzlichen Motor
- Inklusive: 1 Rost 1/1 GN  
1 Blech 1/1 GN  
1 Wasserzulaufschlauch
- Auf Anfrage lieferbar: -
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: Ab einer Wasserhärte von 5° dH empfehlen wir ausdrücklich die Vorschaltung eines geeigneten Wasserenthärterers sowie einen Wasserdruck von maximal 3 bar
- Maße: B 905 x T 840 x H 1.055 mm
- Gewicht: 122 kg



## Kombidämpfer Silversteam2 P-10110D

### Ergänzungsprodukte

#### Garkorb 110



- Gastronorm: 1/1 GN
- Maße Korb: B 490 x T 275 x H 50 mm
- Inhalt: 7 Liter
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 536 x T 326 x H 61 mm
- Gewicht: 1,1 kg

Art.-Nr. 900300  
GTIN 4015613788111

#### GN-Behälter, 1/1GN,T100, Basic Line



- Inhalt: 14 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Oberfläche: Seidenmatt
- Tiefe Behälter: 100 mm
- Serie: Basic Line

Art.-Nr. 711100  
GTIN 4015613695594

#### Smoker-Box 1160



- Ausführung: Mit Heizspirale
- Ausgelegt für: Kombidämpfer
- Bestehend aus: Netzteil  
Smoker-Box
- Fassungsvermögen: 1.16 Liter
- Maße Smoker-Box: B 125 x T 470 x H 75 mm
- Geeignetes Brennmaterial: Handelsübliche Smoker-Materialien

Art.-Nr. 117712  
GTIN 4015613779195

#### Wasserfiltersystem K3600L



- Wasseranschluss: 3/8"
- Wasserdruck: 3 bar
- Farbe: Weiß
- Wasserzulauftemperatur von: 2 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 30 °C

Art.-Nr. 109847  
GTIN 4015613743899

## Kombidämpfer Silversteam2 P-10110D

### Ergänzungsprodukte

#### Kraftreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Ausgelegt für: Manuelle Reinigung stark verschmutzter Oberflächen  
Grill-, Ofen- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem)  
Herde, Dunstabzugshauben, Kippbratpfannen etc.

Art.-Nr. 173278  
GTIN 4015613773346

#### Kombidämpfer-Handbrause




- Wasseranschluss: 1/2"
- Länge Schlauch: 2 m
- Eigenschaften: Absperrventil für Festwasseranschluss 1/2"
- Inklusive: 1 Halterung
- Material: Kunststoff  
Metall
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 116005  
GTIN 4015613587189

#### GN Rost 1/1, CNS

CNS  
18/10

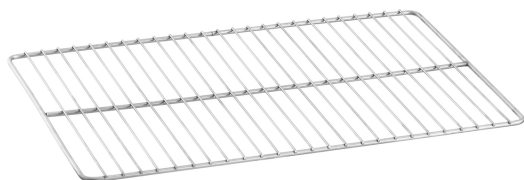

- Serie: Top Line
- Norm: EN 631
- Gastronorm: 1/1 GN
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 325 x T 530 x H 10 mm
- Gewicht: 0,95 kg

Art.-Nr. A101091  
GTIN 4016098175250

#### Grillhandschuhe 425



Art.-Nr. A500514  
GTIN 4015613822433

## Kombidämpfer Silversteam2 P-10110D

### Ergänzungsprodukte

#### Kerntemperaturfühler-Set SST2-D4P



- Set bestehend aus: 1 Halterung  
1 Kerntemperaturfühler
- Ausgelegt für: Digitale Elektro-Kombidämpfer Serie Silversteam2
- Material Temperaturfühler: Chromnickelstahl
- Einstehtiefe: 90 mm
- Durchmesser Temperaturfühler: 4 mm

Art.-Nr. 116113  
GTIN 4015613877747

#### GN-Behälter, 1/1, T65

CNS  
18/10



- Inhalt: 9 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Glänzend
- Tiefe Behälter: 65 mm

Art.-Nr. A121065  
GTIN 4016098162755


#### Dunstabzugshaube Silversteam2



- Anzahl Gebläsemotoren/Abluftausgänge: 1
- Regulierung Gebläse: Knebel  
Manuell  
Stufenlos
- Motorleistung: 383 W
- Ein-/Ausschalter: Ja

Art.-Nr. 116116  
GTIN 4015613866710

#### Lochblech 1/1-SI

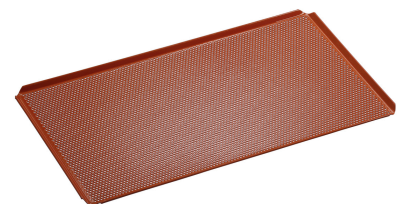

- Durchmesser Lochung: 3 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Lochung: Ja
- Materialstärke: 1.5 mm
- Rand: 4 Seiten, Umschlag
- Silikonbeschichtung: Ja
- Temperaturbeständig bis: 260 °C

Art.-Nr. 100428  
GTIN 4015613734767

## Kombidämpfer Silversteam2 P-10110D

### Ergänzungsprodukte

#### Lochblech 600x400-ALB



- Durchmesser Lochung: 3 mm
- Bäckereinorm: 600 x 400 mm
- Lochung: Ja
- Materialstärke: 2 mm
- Rand: 4 Seiten
- Silikonbeschichtung: Nein
- Temperaturbeständig bis: 280 °C

Art.-Nr. 100438  
GTIN 4015613863504

#### Blech 1/1GN, 20 mm

CNS  
18/10




- Inhalt: 3.5 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Ja
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Seidenmatt
- Tiefe Behälter: 20 mm

Art.-Nr. A101185  
GTIN 4015613271729

#### Untergestell Silversteam2 6040

CNS  
18/10



- Anzahl Einschübe: 10
- Format Einschübe: 1/1 GN  
600 x 400 mm
- Art der Einschübe: Längs
- Höhenverstellbar: 740 mm bis 790 mm
- Farbe: Silber
- Ausgelegt für: Kombidämpfer 1/1 GN Serie Silversteam2

Art.-Nr. 115089  
GTIN 4015613877730

#### GN-Behälter, 1/1 GN,T65, Basic Line

CNS



- Inhalt: 9 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Oberfläche: Seidenmatt
- Tiefe Behälter: 65 mm
- Serie: Basic Line

Art.-Nr. 711065  
GTIN 4015613695587

## Kombidämpfer Silversteam2 P-10110D

### Ergänzungsprodukte

#### Kochpergament 1/1 GN



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (500 Bögen)
- GN-fähig: Ja
- Format je Bogen: 1/1 GN, B 530 x T 325 mm
- Hitzebeständig bis: 220 °C
- Material: Papier
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 530 x T 325 x H 1 mm

Art.-Nr. 150687  
GTIN 4015613711423


#### GN-Behälter, 1/1 GN, T20, Basic Line



- Inhalt: 3.4 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Oberfläche: Seidenmatt
- Tiefe Behälter: 20 mm
- Serie: Basic Line

Art.-Nr. 711020  
GTIN 4015613695556

#### Wende-Grillplatte EGR60400

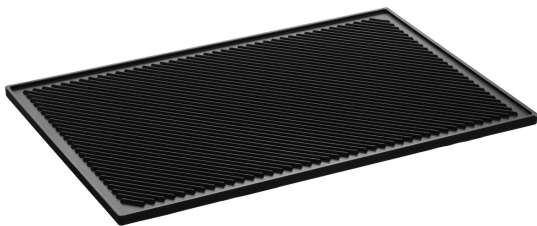

- Eigenschaften: Beidseitig nutzbar
- Ausführung: Eckig  
1 Seite gerillt  
1 Seite glatt
- Material: Aluguss  
Beschichtet
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 100437  
GTIN 4015613863481

#### Grillplatte 5300



- Gastronorm: 1/1 GN
- Ausführung Bratfläche: Rautiert
- Mit Saftrinne: Ja
- Material: Aluminiumguss
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 530 x T 325 x H 15 mm
- Gewicht: 2,8 kg

Art.-Nr. 106576  
GTIN 4015613660783

## Kombidämpfer Silversteam2 P-10110D

### Ergänzungsprodukte

#### Kombidämpfer-Beschwadungskit



- Set bestehend aus:
  - 1 Kunststoffkanister (5 Liter)
  - 1 Pumpe
  - 1 Verbindungsschlauch: Kanister - Pumpe (150 cm)
  - 1 Verbindungsschlauch: Pumpe - Beschwadungsrohr (80 cm)
  - Installationsmaterial

Art.-Nr. 116011  
GTIN 4015613595146

#### GN-Behälter, 1/1, T200

CNS  
18/10



- Inhalt: 28 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Glänzend
- Tiefe Behälter: 200 mm

Art.-Nr. A121200  
GTIN 4015613271071

#### Intensiv-Kraftreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)

Art.-Nr. 173280  
GTIN 4015613773353

#### Auflageschienen 6040 SST2-10110



- Ausgelegt für: Kombidämpfer 10 x 1/1 GN Serie Silversteam2
- Format Einschübe: 600 x 400 mm
- Abstand zwischen den Einschüben: 96 mm
- Anzahl Einschübe: 8
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 117153  
GTIN 4015613866680

## Kombidämpfer Silversteam2 P-10110D

### Ergänzungsprodukte

#### GN-Behälter 1/1, T20

CNS  
18/10



- Inhalt: 3.4 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Glänzend
- Tiefe Behälter: 20 mm

Art.-Nr. A121025  
GTIN 4016098166722

#### Topfhandschuhe 370



- Eigenschaften: Mit Flammenschutz  
Mit Aufhänger  
Stoffdichte: 640 g/m<sup>2</sup>
- Farbe: Schwarz
- Waschbar: Nein
- Hitzebeständig bis: 250 °C
- Länge: 370 mm

Art.-Nr. A500511  
GTIN 4015613735474


#### Kerntemperaturfühler-Set SST2-D1P



- Set bestehend aus: 1 Halterung  
1 Kerntemperaturfühler
- Ausgelegt für: Digitale Elektro-Kombidämpfer Serie Silversteam2
- Material Temperaturfühler: Chromnickelstahl
- Einstechtiefe: 80 mm
- Durchmesser Temperaturfühler: 3 mm

Art.-Nr. 116109  
GTIN 4015613866697

#### Lochblech 1/1-AL

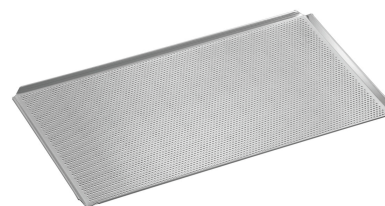

- Durchmesser Lochung: 3 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Lochung: Ja
- Materialstärke: 1.5 mm
- Rand: 4 Seiten, Umschlag
- Silikonbeschichtung: Nein
- Temperaturbeständig bis: 260 °C

Art.-Nr. 100427  
GTIN 4015613734750

## Kombidämpfer Silversteam2 P-10110D

### Ergänzungsprodukte

#### Backblech 1/1-AL



- Gastronorm: 1/1 GN
- Lochung: Nein
- Materialstärke: 1.5 mm
- Rand: 4 Seiten, Umschlag
- Silikonbeschichtung: Nein
- Temperaturbeständig bis: 260 °C
- Material: Aluminium

Art.-Nr. 100426  
GTIN 4015613734743

#### Backblech 600x400-ALB



- Bäckereिनorm: 600 x 400 mm
- Lochung: Nein
- Materialstärke: 2 mm
- Rand: 4 Seiten
- Silikonbeschichtung: Nein
- Temperaturbeständig bis: 280 °C

Art.-Nr. 100439  
GTIN 4015613863511

#### Untergestell Silversteam 2-110

CNS



- Anzahl Einschübe: 6
- Format Einschübe: 1/1 GN
- Art der Einschübe: Längs
- Höhenverstellbar: 400 mm bis 450 mm
- Farbe: Silber
- Ausgelegt für: Kombidämpfer 1/1 GN Serie Silversteam2  
Kombidämpfer 1/1 GN Serie Silversteam

Art.-Nr. 115071  
GTIN 4015613617589

#### Untergestell Silversteam 110

CNS  
18/10



- Anzahl Einschübe: 10
- Format Einschübe: 1/1 GN
- Art der Einschübe: Längs
- Höhenverstellbar: 741 mm bis 790 mm
- Farbe: Silber
- Ausgelegt für: Kombidämpfer 1/1 GN Serie Silversteam2  
Kombidämpfer 1/1 GN Serie Silversteam

Art.-Nr. 115069  
GTIN 4015613602486