



Galaxy+ GPL10FGD Black

Supermarkt-Multideck-Kühlschrank

Produkteigenschaften

- Rahmenlose Glastüren für hervorragende Produktsichtbarkeit
- Äußerst energieeffizient
- Verstellbare Roste mit Kippfunktion
- Solide 40-mm-Stirnwände mit verspiegelter Innenseite
- LED-Innenbeleuchtung
- Umluftkühlung
- Scannerschiene und Acryl-Fronthalter standardmäßig
- Multiplexing-Kit als Zubehör

Niedrige Multideck-Kühlschrank mit Türen

Die Galaxy+ LOW FGD bietet ein hoch energieeffizientes Kühlsystem in Kombination mit einem wunderschönen Design. Es handelt sich um einen geräumigen Schrank mit verstellbaren Einlegeböden und interner LED-Beleuchtung für eine optimale Produktpräsentation. Die niedrige Höhe der Geräte ermöglicht die Einrichtung von Inselanlagen, ohne die Sicht des Kunden zu verzerren. Multiplexing-Kits sind als Zubehör erhältlich, sodass Sie durchgehende Reihen in Ihrem Geschäft gestalten können. Dank eines wohldurchdachten Kühlsystems und eines optimalen Luftstroms hat dieser Kühlschrank einen außergewöhnlich niedrigen Energieverbrauch und eine beeindruckende EU-Energieeffizienzklasse.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Brutto-/Nettogewicht	kg	195 / 183
Netto-Volumen	l	270
Bruttovolumen	l	598
Brutto-/Netto-Volumen	l	598 / 270
Gesamtanzeigefläche	m²	0.93
Temperaturbereich	°C	-1 bis +5
Klimaklasse		3

Design und Material

Außenfinish		Schwarz RAL9005
Innenfinish		Schwarz RAL9005
Anzahl der Türen		2
Tür Nr. & Typ		2 Dreh-Glastüren
Tür umkehrbar		Nein
Anzahl der Regale	Stk.	3
Anzahl und Art der Regale		3 verstellbar
Farbe des Regals		Schwarz
Einlegebodenmaße		938x250/300/350mm
Maximale Belastung der Regale	kg/m²	160
Füße/Beine		4 Stellfüße
Gehärtetes Glas		Ja
Innenbeleuchtung		LED

Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung		Elektronisch
Art der Abtauung		Automatisch
Kältemittel		R290
Kältemittelfüllmenge	g	103
Thermometer		Ja

Energie und Verbrauch


Energieklasse		B
Max. Umgebungstemperatur		+25°C, 60% RH
Energieverbrauch	kWh/24h	2.6
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	949
EEl	%	11.7

Stromversorgung

Leistungsaufnahme	W	218
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	55

Abmessungen

Außenmaße (BxTxH)	mm	1020 x 740 x 1500
Innenmaße (BxTxH)	mm	938 x 350 x 1053
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	1150 x 810 x 2350
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	28

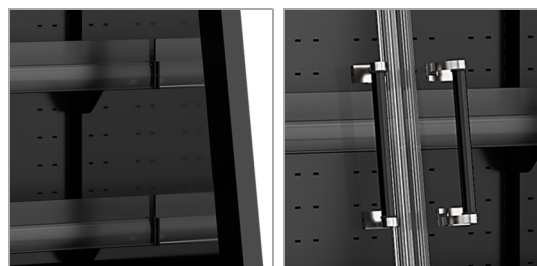

Scannerschiene und
Fronthalter

Starke Griffe