



# XEFR-04EU-EMLV

|         |  |
|---------|--|
| Projekt |  |
| Artikel |  |
| Menge   |  |
| Datum   |  |

## Modell

BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER



**Energie-Effizienz** 7.9 kWh/Tag - 0 kg CO<sub>2</sub>/Tag

\*Weitere Einzelheiten finden Sie auf der letzten Seite.

|                                                    |                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| Heißluftofen                                       | Elektro                         |
| 4 Bleche 600x400                                   | Rechtsanschlag (Türgriff Links) |
| 7" Touch Bedienpanel                               |                                 |
| Automatisches Öffnen                               |                                 |
| Spannung: 380-415V 3N~ / 220-240V 3~ / 220-240V 1~ |                                 |



## Beschreibung

Heißluftofen, ideal zum Backen von Frühstücks- und Snackprodukten, insbesondere Gebäck und gefrorenen Backwaren. Feuchtigkeiteinstellung, 2 programmierbare Lüftergeschwindigkeiten und 304 Edelstahl-Garkammer. Das 7-Zoll-Touch-Digitalpanel ermöglicht die Speicherung der Kochprogramme zusammen mit ihrem Bild und Namen. Automatische Verwaltung der Kochprozesse (CHEFUNOX), um auch ohne qualifiziertes Personal perfekte Garergebnisse zu erzielen. Bereit, mit dem Internet verbunden zu werden und das Portal [datadrivencooking.com](http://datadrivencooking.com) zu nutzen

## Standard-Kochfunktionen

### Programme

- **384 Programme**
- **CHEFUNOX:** Wählen Sie aus der Bibliothek, was Sie kochen möchten, der Ofen stellt automatisch alle Parameter ein
- **MULTI.TIME:** Steuert bis zu 10 Garvorgänge gleichzeitig
- **READY.BAKE:** Einstellung auf Dauerbetrieb im Schnellstart

### Manuelles Garen

- **Temperatur:** 33 °C – 260 °C
- Bis zu 9 Garschritte
- Luftfeuchtigkeit von 20 % eingestellt

### App und Web-Dienste

- **Data Driven Cooking app & webapp:** steuern und überwachen Sie in Echtzeit, erstellen und spielen Sie neue Rezepte ein. Steuern und überwachen Sie die Betriebsbedingungen Ihrer Öfen in Echtzeit, Künstliche Intelligenz verwandelt Daten in nützliche Informationen
- **Top Training App:** laden Sie die Unox Top.Training App und lernen Sie step by step die Funktionen ihres neuen Ofen kennen.

## Erweiterte und automatische Garfunktionen

### Unox Intelligent Performance

- **ADAPTIVE.Cooking™:** Regelt automatisch die Garparameter, um wiederholbare Ergebnisse zu garantieren
- **SMART.Preheating:** Stellt automatisch Vorheiztemperatur und -dauer ein
- **AUTO.Soft:** Steuert den Temperaturanstieg besonders sanft

### Unox Intensive Cooking


- **DRY.Plus:** Zieht schnell Feuchtigkeit aus dem Garraum ab
- **STEAM.Plus:** Erzeugt sofort Feuchtigkeit
- **AIR.Plus:** Multilüfter mit Umkehr der Drehrichtung und 2 einstellbaren Geschwindigkeiten

## Standard Ausstattung

- Garraum aus hochfestem Edelstahl AISI 304 mit abgerundeten Kanten
- Doppelverglasung
- Garraumbeleuchtung durch integrierte LED-Leuchten an der Tür
- Backkammer mit verchromten Einhangschienen
- Multilüfter-System mit 2 Geschwindigkeiten und Hochleistungs-Kreiswiderständen
- Built-in Wi-Fi internet connection
- **Wi-Fi / USB Daten:** Herunter-/Hochladen von HACCP-Daten
- **Wi-Fi / USB Daten:** Herunter-/Hochladen von Programmen



**XEFR-04EU-EMLV**

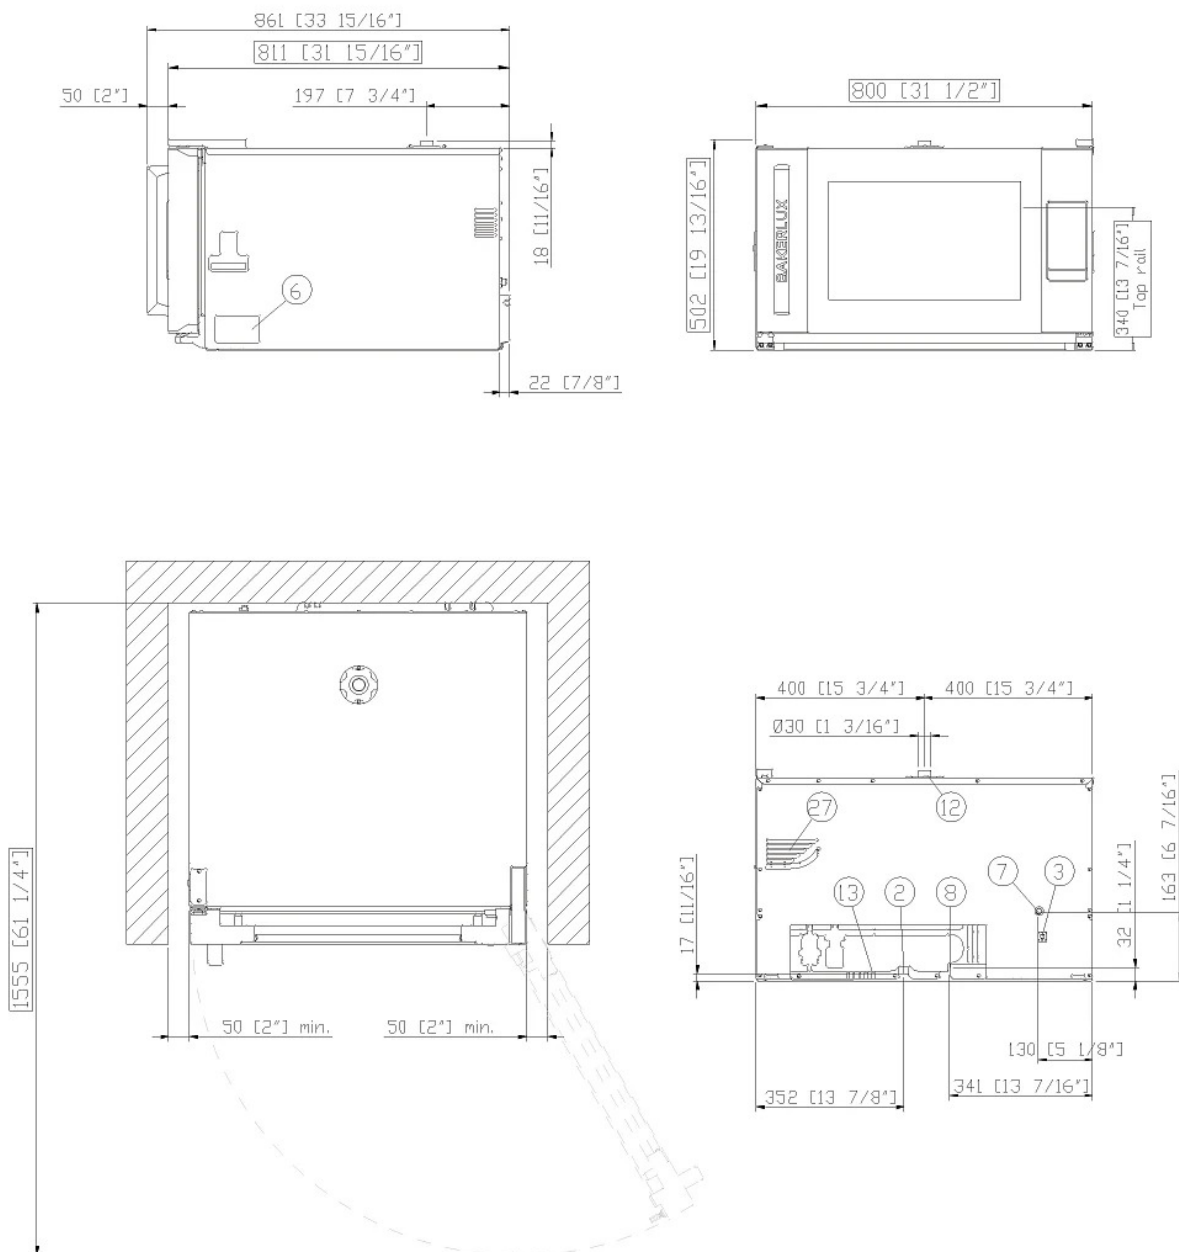

## Größenangaben und Gewichte

|                      |        |
|----------------------|--------|
| <b>Breite</b>        | 800 mm |
| <b>Tiefe</b>         | 811 mm |
| <b>Höhe</b>          | 502 mm |
| <b>Nettogewicht</b>  | 57 kg  |
| <b>Blech Abstand</b> | 75 mm  |

## Anschlusspositionen

|    |                              |
|----|------------------------------|
| 2  | Zuleitungsklemmleiste        |
| 3  | Potentialausgleichsklammer   |
| 6  | Technisches Typenschild      |
| 7  | Sicherheitsthermostat        |
| 8  | Wasseranschluss 3/4" Gewinde |
| 12 | Schornstein für heie Abgase |

13 Anschluss Zusatzgeräte

27 Kühlluftaustritt



# XEFR-04EU-EMLV

Spannungsversorgung

Wasseranschlüsse

Installationsvoraussetzungen

Zubehör

## Elektrisch Stromanschluss

### STANDARD

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Spannung                        | 380-415 V                |
| Phase                           | ~3PH+N+PE                |
| Frequenz                        | 50 / 60 Hz               |
| Gesamtleistung                  | 6.9 kW                   |
| Max Ampere-Zahl                 | 14 A                     |
| Erforderliche Unterbrechergröße | 16 A                     |
| Stromkabel Anforderungen*       | 5G x 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Stecker                         | NICHT INKLUSIVE          |

### OPTION A

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Spannung                        | 220-240 V                |
| Phase                           | ~3PH+PE                  |
| Frequenz                        | 50 / 60 Hz               |
| Gesamtleistung                  | 6.9 kW                   |
| Max Ampere-Zahl                 | 15.5 A                   |
| Erforderliche Unterbrechergröße | 25 A                     |
| Stromkabel Anforderungen*       | 4G x 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Stecker                         | NICHT INKLUSIVE          |

### AUSWAHL B

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Spannung                        | 220-240 V              |
| Phase                           | ~1PH+PE                |
| Frequenz                        | 50 / 60 Hz             |
| Gesamtleistung                  | 6.9 kW                 |
| Max Ampere-Zahl                 | 30 A                   |
| Erforderliche Unterbrechergröße | 32 A                   |
| Stromkabel Anforderungen*       | 3G x 4 mm <sup>2</sup> |
| Stecker                         | NICHT INKLUSIVE        |

\*Empfohlene Abmessung - beachten Sie die örtliche Verordnung.

## Energie-Effizienz

### Verbrauch

### CO<sub>2</sub>-Emissionen

\*\*Die Schätzung umfasst nur vom Ofen erzeugte direkte Emissionen. Indirekte Emissionen können auf null reduziert werden, indem Energie aus erneuerbaren Quellen bezogen wird.

### Schätzung basierend auf dem täglichen Einsatz des Ofens (300 Tage/Jahr):

6 leichte Ladungen mit Brathähnchen (zu 20 % beladen), 1 volle Ladung Röstkartoffeln, 3 volle Ladungen mit Dampfgarung und 2 Stunden in einem leeren Ofen bei 180 °C

### Schätzung ausgehend von den folgenden wöchentlichen Waschprogrammen (42 Wochen/Jahr):

Registrieren Sie sich um Produktdaten sowie Spezifikationen herunterzuladen.

[www.ddc.unox.com](http://www.ddc.unox.com)

## Zubehör

- **Lüftungslose Haube:** Dampfkondensationshaube
- **Wasserlose Haube:** Filtert Gerüche und absorbiert die aus dem Garraum austretende latente Wärme, ohne Wasser zu verwenden.
- **DECKTOP:** Traditionelles Backen auf Stein, Konvektionsbacken und Kombibacken
- **LIEVOX:** Gärschrank ausgestattet mit Sensoren, die in der Lage sind, den Gärprozess automatisch zu kontrollieren und einzugreifen
- **Untergestell:** Die multifunktionale Halterung ist ideal für die sichere Aufbewahrung von Blechen und stellt Ihren Ofen auf die perfekte Arbeitshöhe.
- **Baking Essentials:** Spezialbleche
- **SPRAY&Rinse:** Praktischer Sprühreiniger zur manuellen Reinigung jedes Ofens. Er entfettet und beseitigt alle Arten von Schmutz
- **PURE:** Der PURE-Filter reduziert die Karbonathärte im Wasser und verhindert so Kalkablagerungen im Garraum
- **Ethernet:** Anschlussplatine, um den Ofen mit Unox and DDC.App zu verbinden
- **XUC152**

## Wasserzulauf

BEI VERWENDUNG EINER WASSERVERSORGUNG, DIE NICHT DEN MINDESTANFORDERUNGEN AN DIE WASSERQUALITÄT VON UNOX ENTSPRICHT, ERLISCHT JEGLICHE GARANTIE.

Es liegt in der Verantwortung des Käufers, sicherzustellen, dass die eingehende Wasserversorgung den aufgeführten Spezifikationen durch geeignete Aufbereitungsmaßnahmen entspricht.

**Wasser** Trinkwassereingang: 3/4" NPT\*,  
**Zulaufdruck:** Leitungsdruck: 22 bis 87 psi; 1,5 bis 6 Bar (29 psi; 2 Bar empfohlen)

### Wasserzulauf spezifikationen

Freies Chlor ≤ 0.5 ppm

Chloramin ≤ 0.1 ppm

pH 7 - 8.5

Elektrische Leitfähigkeit ≤ 1000 µS/cm

Gesamthärte ≤ 8° dH

Chloride ≤ 25 ppm

Um die Bildung von Kalkablagerungen zu vermeiden, muss das einströmende Wasser eine Gesamthärte ≤ 8°dH haben.

## Installationsvoraussetzungen

Die Installationen müssen mit allen örtlichen elektrischen Systemen übereinstimmen, insbesondere in Bezug auf die Mindestdrahtstärke für den Feldanschluss, die Hydraulik- und Lüftungsversorgung. Bei Gasöfen muss eine Abgas- und Rauchgasanalyse durchgeführt werden.