



XEFR-04HS-ELDP

Projekt _____
Artikel _____
Menge _____
Datum _____

Modell

BAKERLUX SHOP.Pro™ LED



Energie-Effizienz 6.6 kWh/Tag - 0 kg CO₂/Tag*

*Weitere Einzelheiten finden Sie auf der letzten Seite.

Heißluftofen

Elektro

4 Bleche 460x330

Öffnung nach unten

Bedienfeld mit 7 Segment Anzeige

Mit Pumpe

Manuelles Öffnen

Spannung: 220-240V 1~

Beschreibung

Heißluftofen mit Beschwädung und 2 programmierbaren Lüftergeschwindigkeiten. Einfach zu bedienender Ofen, ideal zum Backen von Frühstück- und Snackprodukten, insbesondere Gebäck und gefrorenen Backwaren. Das digitale Panel ermöglicht die Speicherung von 99 Programmen mit 3 Kochschritten plus Vorheizen, davon 12 mit sofortigem Zugriff. Abgerundete Edelstahlkammer zur Erleichterung der Reinigung und zur Gewährleistung maximaler Hygiene.



Standard-Kochfunktionen

Programme

- 99 Programme

Manuelles Garen

- **Temperatur:** 33 °C – 260 °C
- Bis zu 3 Garschritte
- Luftfeuchtigkeit von 20 % eingestellt

Erweiterte und automatische Garfunktionen

Unox Intensive Cooking





- **DRY.Plus:** Entfernt die Feuchtigkeit aus dem Garraum
- **STEAM.Plus:** Erzeugt sofort Feuchtigkeit
- **AIR.Plus:** Multilüfter mit Umkehr der Drehrichtung und 2 einstellbaren Geschwindigkeiten

Standard Ausstattung

- Garraum aus hochfestem Edelstahl (AISI 304) mit abgerundeten Kanten
- Doppelverglasung
- Backkammerbeleuchtung durch integrierte LED-Leuchten in der Tür
- Backkammer mit verchromten Einhangschienen mit Anti-Kippsystem
- Lüfter-System mit 2 Geschwindigkeiten und Hochleistungs-Kreiswiderständen



XEFR-04HS-ELDP

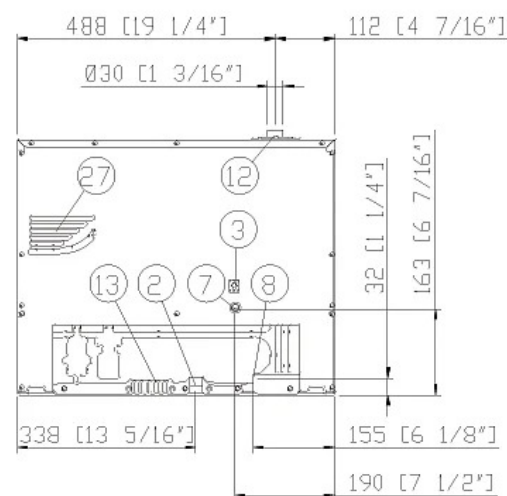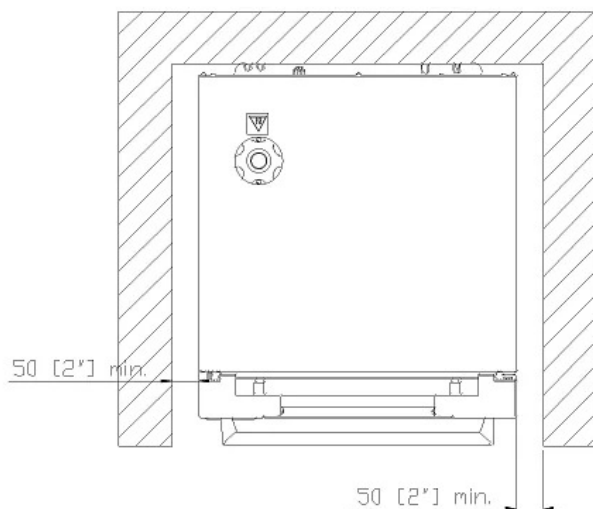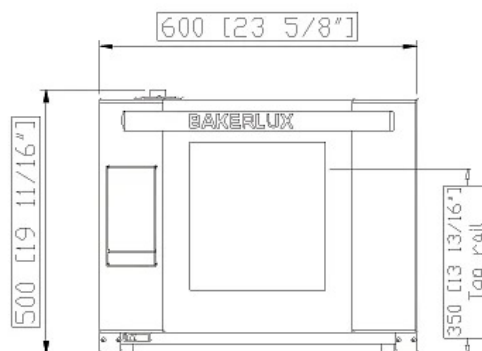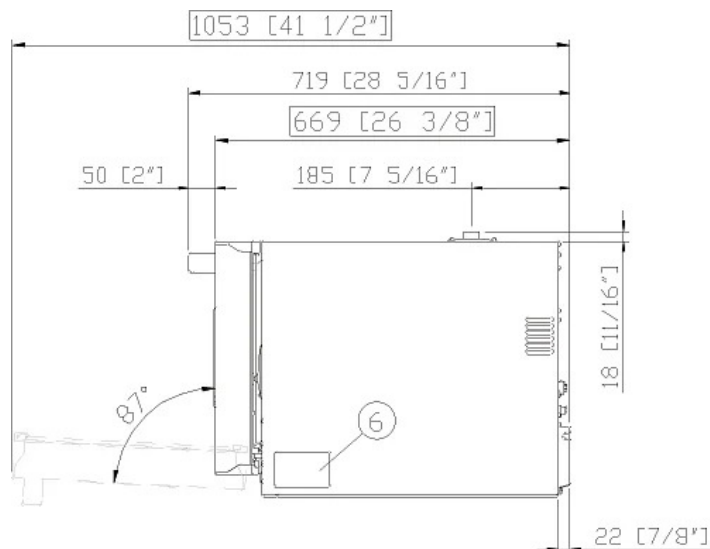

Größenangaben und Gewichte

Breite	600 mm
Tiefe	669 mm
Höhe	500 mm
Nettogewicht	39 kg
Blech Abstand	75 mm

Anschlusspositionen

2	Zuleitungsklemmleiste
3	Potentialausgleichsklammer
6	Technisches Typenschild
7	Sicherheitsthermostat
12	Schornstein für heiße Abgase
13	Anschluss Zusatzgeräte

22	Wassereinzug der Pumpe
27	Kühlluftaustritt



XEFR-04HS-ELDP

Elektrisch Stromanschluss

OPTION A

Spannung	220-240 V
Phase	~1PH+PE
Frequenz	50 / 60 Hz
Gesamtleistung	3,5 kW
Max Ampere-Zahl	15 A
Erforderliche Unterbrechergröße	16 A
Stromkabel Anforderungen*	3G x 1,5 mm ²
Stecker	Schuko ✓

*Empfohlene Abmessung - beachten Sie die örtliche Verordnung.

Energie-Effizienz

Verbrauch	6.6	kWh/Tag
-----------	-----	---------

CO ₂ -Emissionen	0	CO ₂ /Tag**
-----------------------------	---	------------------------

**Die Schätzung umfasst nur vom Ofen erzeugte direkte Emissionen. Indirekte Emissionen können auf null reduziert werden, indem Energie aus erneuerbaren Quellen bezogen wird.

Schätzung basierend auf dem täglichen Einsatz des Ofens (300 Tage/Jahr):

8 halbe Ladungen Croissants (zu 50 % geladen).

Installationsvoraussetzungen

Die Unox-Produkte müssen in Einrichtungen installiert werden, in denen alle Systeme (Gas, Elektrik, Hydraulik, Belüftung usw.) den geltenden nationalen Normen entsprechen. Im Falle von Gasöfen muss eine Verbrennungsanalyse durchgeführt werden.

Registrieren Sie sich um Produktdaten sowie Spezifikationen herunterzuladen.

www.ddc.unox.com