



XENA-04EU-EADP

Projekt _____
Artikel _____
Menge _____
Datum _____

Modell

BAKERLUX CLASSIC MANUAL COUNTERTOP

Heißluftofen

Elektro

Knopf

4 600x400

Öffnung nach unten

Spannung: 380V~3N / 230V~3 / 230V~1



Beschreibung

Heißluftofen mit Beschwädung, analoger Steuerung und Garraum aus Edelstahl 304. Funktion für Zeit, Temperatur, Schwadenanteil und 2 Lüftergeschwindigkeiten. Ideal für alle Backprozesse von frischen und gefrorenen Backwaren. Die AIR.Plus-Technologie garantiert perfekte Gleichmäßigkeit beim Garen auf allen Blechen.

Standard-Kochfunktionen

Manuelles Garen

- **Temperatur:** 80 °C – 260 °C
- Umluftgaren und Dampfgaren ab 80 °C

Erweiterte und automatische Garfunktionen

Unox Intensive Cooking





- **DRY.Plus:** Entfernt die Feuchtigkeit aus dem Garraum
- **STEAM.Plus:** Erzeugt sofort Feuchtigkeit
- **AIR.Plus:** Multilüfter mit Umkehr der Drehrichtung

Standard Ausstattung

- Garraum aus hochfestem Edelstahl (AISI 304) mit abgerundeten Kanten
- Doppelverglasung
- Garraumbeleuchtung durch integrierte LED-Leuchten in der Tür
- Backkammer mit verchromten Einhangschienen
- Lüfter-System und Hochleistungs-Rundheizkörper



XENA-04EU-EADP

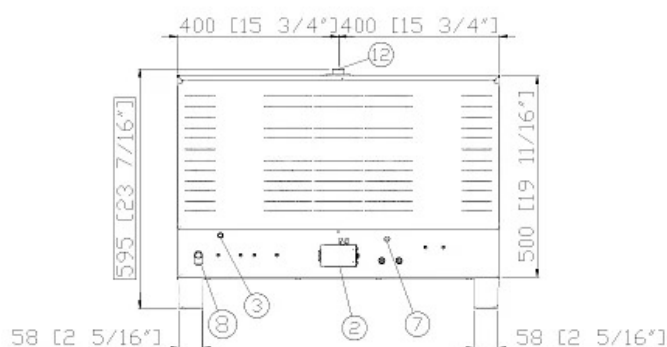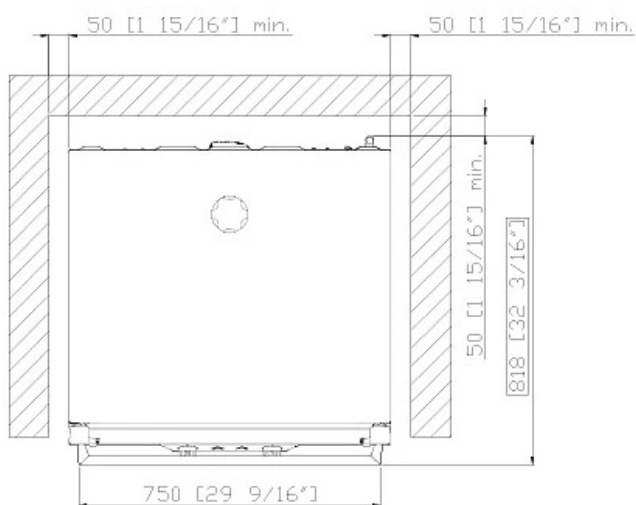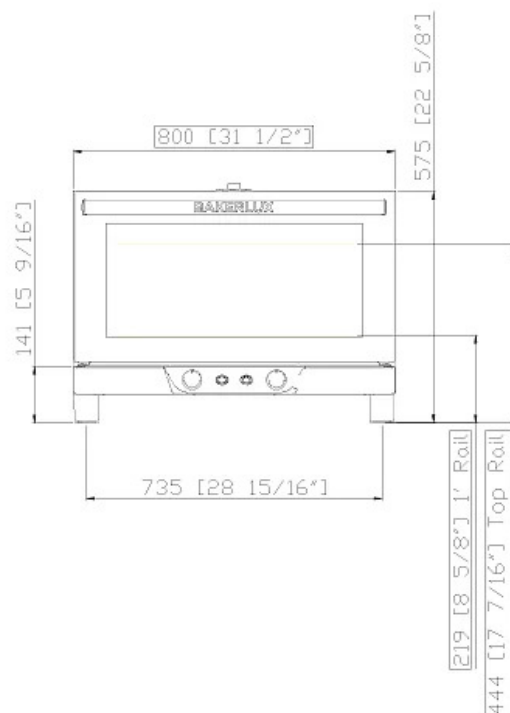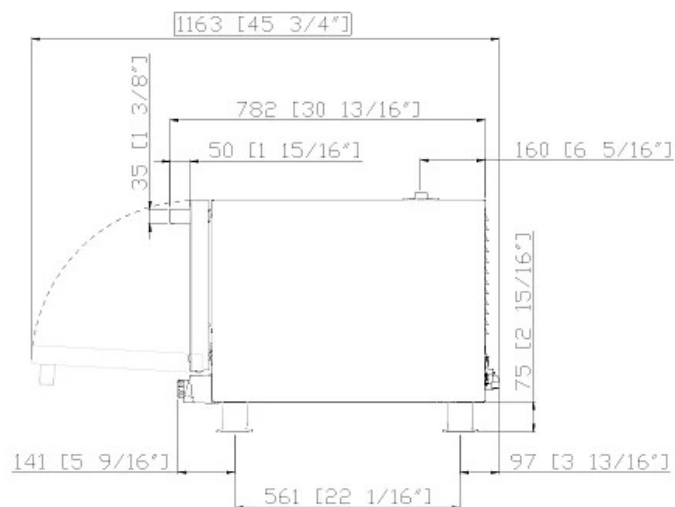

Größenangaben und Gewichte

Breite	800 mm
Tiefe	816 mm
Höhe	595 mm
Nettogewicht	51 kg
Blech Abstand	75 mm

Anschlusspositionen

2	Zuleitungsklemmleiste
3	Potentialausgleichsklammer
7	Sicherheitsthermostat
8	Wasseranschluss 3/4" Gewinde
12	Schornstein für heiße Abgase



XENA-04EU-EADP

Spannungsversorgung

Wasseranschlüsse

Installationsvoraussetzungen

Zubehör

Elektrisch Stromanschluss

OPTION A

Spannung	380 V
Phase	~3PH+N+PE
Frequenz	50 / 60 Hz
Gesamtleistung	6.3 kW
Max Ampere-Zahl	13 A
Erforderliche Unterbrechergröße	16 A
Stromkabel Anforderungen*	5G x 1,5 mm ²
Stecker	X H07RN-F

OPTION B

Spannung	230 V
Phase	~3PH+PE
Frequenz	50 / 60 Hz
Gesamtleistung	6.3 kW
Max Ampere-Zahl	13 A
Erforderliche Unterbrechergröße	16 A
Stromkabel Anforderungen*	4G x 2,5 mm ²
Stecker	

OPTION C

Spannung	230 V
Phase	~1PH+PE
Frequenz	50 / 60 Hz
Gesamtleistung	6.3 kW
Max Ampere-Zahl	23.5
Erforderliche Unterbrechergröße	25
Stromkabel Anforderungen*	3G x 2,5 mm ²
Stecker	

*Empfohlene Abmessung - beachten Sie die örtliche Verordnung.

Wasserzulauf

BEI VERWENDUNG EINER WASSERVERSORGUNG, DIE NICHT DEN MINDESTANFORDERUNGEN AN DIE WASSERQUALITÄT VON UNOX ENTSPRICHT, ERLISCHT JEGLICHE GARANTIE.

Es liegt in der Verantwortung des Käufers, sicherzustellen, dass die eingehende Wasserversorgung den aufgeführten Spezifikationen durch geeignete Aufbereitungsmaßnahmen entspricht. Es wird ein Wasseranschluss pro Ofen benötigt.

Wasser Zulaufdruck: Trinkwassereingang: 3/4" NPT, Leitungsdruck: 1,5 bis 6 Bar; 22 bis 87 psi (2 Bar; 29 psi empfohlen)

Wasserzulauf spezifikationen

Freies Chlor ≤ 0.5 ppm

Chloramin ≤ 0.1 ppm

pH 7 - 8.5

Elektrische Leitfähigkeit $\leq 1000 \mu\text{S/cm}$

Gesamthärte $\leq 30^\circ \text{dH}$

Dampfkreislauf: wassereingangs spezifikationen

Chloride ≤ 120 ppm

Gesamthärte $\leq 8^\circ \text{dH}^*$

Zubehör

- **LIEVOX:** Gärschrank ausgestattet mit Sensoren, die in der Lage sind, den Gärprozess automatisch zu kontrollieren und einzugreifen
- **Untergestell:** Die multifunktionale Halterung ist ideal für die sichere Aufbewahrung von Blechen und stellt Ihren Ofen auf die perfekte Arbeitshöhe.
- **Baking Essentials:** Spezialbleche
- **SPRAY&Rinse:** Praktischer Sprühreiniger zur manuellen Reinigung jedes Ofens. Er entfettet und beseitigt alle Arten von Schmutz
- **PURE / PURE.XL:** Der PURE-Filter reduziert die Karbonathärte im Wasser und verhindert so Kalkablagerungen im Garraum
- **LIEVOX** Gärschrank ausgestattet mit Sensoren, die in der Lage sind, den Gärprozess automatisch zu kontrollieren und einzugreifen.
- **Cooking Essential** Spezielle Bleche
- **Baking Essential** Spezielle Bleche
- **SPRAY&Rinse** Praktisches Sprühreinigungsmittel zur manuellen Reinigung aller Ofentypen. Entfernt Fett und jede Art von Schmutz.

Installationsvoraussetzungen

Die Unox-Produkte müssen in Einrichtungen installiert werden, in denen alle Systeme (Gas, Elektrik, Hydraulik, Belüftung usw.) den geltenden nationalen Normen entsprechen. Im Falle von Gasöfen muss eine Verbrennungsanalyse durchgeführt werden.

Registrieren Sie sich um Produktdaten sowie Spezifikationen herunterzuladen.

www.ddc.unox.com