

## ATMOZ 2-75

### VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINE



Option ohne Aufpreis: 2 Schweissleisten (links-rechts)

#### SPEZIFIKATIONEN

- Standard mit 2 Schweissleisten (vor-hinten): 2 x 660 mm
- Optional ohne Aufpreis: 2 Schweissleisten (links-rechts)
- Standard mit Doppelschweissung (2 Drähte)  
Optional ohne Aufpreis:  
Trennschweissung/Breitschweissung (10 mm)
- Silikonen Behälter sind für Reinigungs- und Wartungszwecke einfach abnehmbar
- Pumpenkapazität: 160 m<sup>3</sup>/h Busch Vakuumpumpe
- Pumpenkonditionierungsprogramm für Wartung und Reinigung
- Maschinentzyklus: 15-40 Sek
- Standard Digitale Steuerung mit Zeitsteuerung und 10 Vorwahlprogramme
- Plane Arbeitsplatte
- Kommt mit 1 Lage Einlegeplatten für einen schnelleren Verarbeitungszyklus und besseren Produktplatzierung
- Rostfreies Edelstahlchassis

#### BESCHREIBUNG

Das herausragende Merkmal dieser robusten Atmoz 2-75 Vakuumpackungsmaschine ist die Konstruktion sowohl der Arbeitsplatte als auch des Deckels. Aufgrund der Konstruktion hat Atmoz im Vergleich zu anderen Baureihen längere Schweissbalken. Dieses Doppelkammer-Standmodell ist standardmäßig mit einer Busch Vakuumpumpe ausgestattet und entspricht den CE-Normen.

#### OPTIONEN

- 1-2 Trennschweissung
- Sensorsteuerung
- Dampfsensor
- ACS
- Begasung (einschl. Druckluftverbindung)
- Soft-Air für optimalen Schutz von Produkt und Vakuumbutel

#### ZUBEHÖR (OPTIONAL GEGEN AUFPREIS)

- Schrägeinlage (zum Vakuum verpacken von Flüssigkeiten und Pulvern)
- 2e Lage Einlegeplatte
- Servicesatz für Standardwartung




Henkelman bietet standardmäßig 1 Jahr Garantie auf der Atmoz-Reihe.

# VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINE ATMOZ 2-75 – TECHNISCHE DATEN

VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINE ATMOZ 2-75 – TECHNISCHE DATEN

## ABMESSUNGEN

In mm

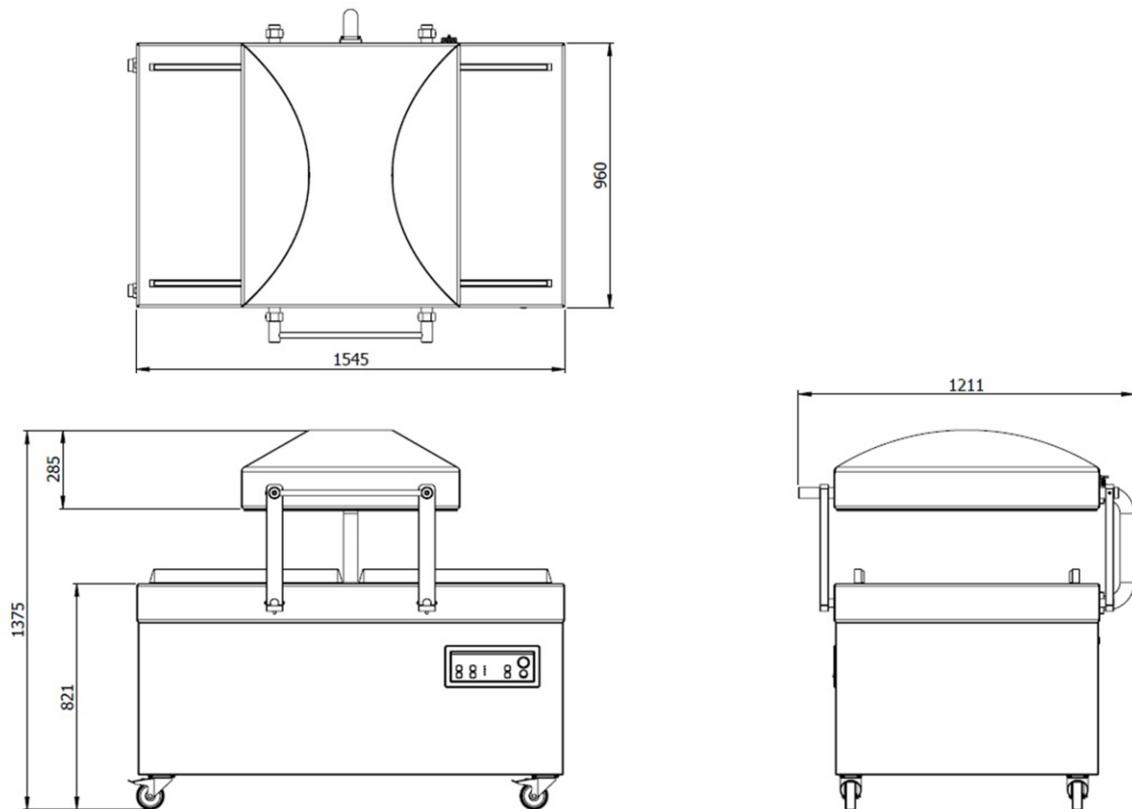

Modell	Abmessungen (mm)		Spannung* (Hz)	Pumpen- kapazität (m <sup>3</sup> /h)	Anschlusswert (kW)	Gewicht (kg)
	Kammer (verfügbarer Nutzraum) L x B x H	Maschine L x B x H				
Atmoz 2-75	760 x 660 x 280	1211 x 1545 x 1106	400V-3-50	160	4,0 – 4,8	462

\* Andere Spannungen lieferbar



**HENKELMAN BV**  
Titaniumlaan 10  
5221 CK 's-Hertogenbosch  
Niederlande

**Verkaufsunterstützung**  
T +31 73 621 36 71  
E [info@henkelman.com](mailto:info@henkelman.com)  
**Technische Unterstützung**  
T +31 73 621 36 71  
E [service@henkelman.com](mailto:service@henkelman.com)