

BOXER 52II

VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINE



BESCHREIBUNG

Die robuste Boxer 52II Vakuumverpackungsmaschine aus Edelstahl ist standardmäßig mit zwei Schweissleisten, einer Busch Vakuumpumpe und einer Digitalen Steuerung mit 10 Vorwahlprogramme ausgestattet. Dieses Tischmodell entspricht den CE-Normen.



Henkelman bietet standardmäßig 3 Jahre Garantie

SPEZIFIKATIONEN

- Standard mit 2 Schweissleisten (links-rechts): 2 x 410 mm
- Standard mit Doppelschweissung (2 Drähte). Optional (ohne Aufpreis): Trenn-/Breitschweissung
- Schweissleisten sind für Reinigungs- und Wartungszwecke einfach abnehmbar
- Pumpenkapazität: 21 m³/h Busch Vakuumpumpe
- Pumpenconditionierungsprogramm für Wartung und Reinigung
- Maschinentzyklus: 20-40 Sek
- Standard Digitale Steuerung mit Zeitsteuerung und 10 Vorwahlprogramme
- Standard Soft-Air für optimalen Schutz von Produkt und Vakuumbbeutel
- Tiefgezogene, rostfreie Edelstahlkammer
- Rostfreies Edelstahlchassis und transparenter Deckel
- Kommt mit Einlegeplatten für einen schnelleren Verarbeitungszyklus und besseren Produktplatzierung

OPTIONEN

- 1-2 Trennschweissung
- Sensorsteuerung/ACS-Steuerung
- Dampfsensor
- Begasung

ZUBEHÖR (OPTIONAL GEGEN AUFPREIS)


- Zebra ZD410 Thermo-Etikettendrucker (nur für Maschinen mit ACS-Steuerung verfügbar)
- Schrägeinlage (zum Vakuum verpacken von Flüssigkeiten und Pulvern)
- Externer Adapter (zum Vakuumieren in Gastronormbehältern)
- Servicesatz für Standardwartung

VACUUMVERPACKUNGSMASCHINE BOXER 52II – TECHNISCHE DATEN

VACUUMVERPACKUNGSMASCHINE BOXER 52II – TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN

In mm

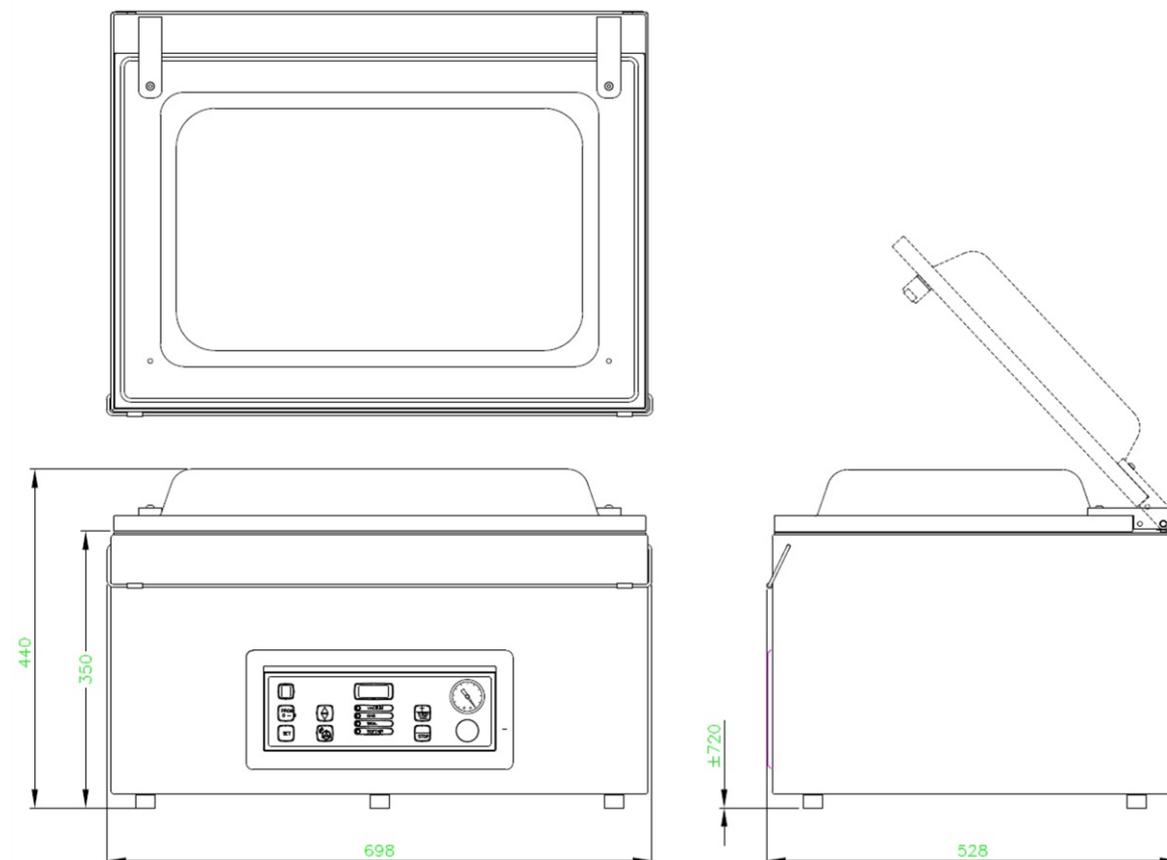

Modell	Abmessungen (mm)		Spannung*	Pumpenkapazität (m ³ /h)	Anschlusswert (kW)	Gewicht (kg)
	Kammer (verfügbarer Nutzraum) L x W x H	Maschine L x W x H				
Boxer 52II	410 x 520 x 180	528 x 698 x 440	230V-1-50	21	0,8	81

* Andere Spannungen lieferbar



HENKELMAN BV
Titaniumlaan 10
5221 CK 's-Hertogenbosch
Niederlande

Verkaufsunterstützung
T +31 73 621 36 71
E info@henkelman.com
Technische Unterstützung
T +31 73 621 36 71
E service@henkelman.com